


# Modell 2600-2




**15 Jahre**  
Garantie gegen Korrosion



Frontplattensysteme für das Türseitenteil sind mit und ohne Isolation lieferbar.  
Bei Türseitenteilanlagen kann die Isolationsstärke je nach baulicher Anforderung und bauseits vorhandenem Türprofil gewählt werden.

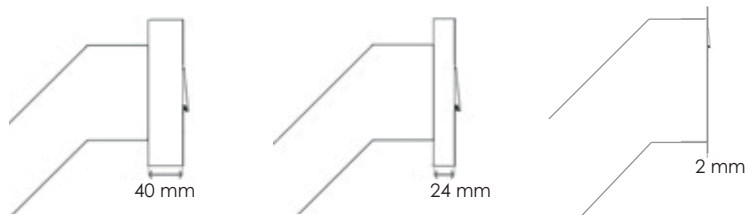

## Technische Beschreibung



Briefkasten entsprechen der europäischen **Norm EN 13724**  
Lasergeschnittene Frontplatte aus Aluminium  
Wärmedämmung wie in Skizze abgebildet, geeignet für den Einbau ins Türseitenteil  
Gehäuse aus elektroverzinktem Stahlblech, Entnahmestür aus 1 mm elektroverzinktem Stahlblech mit unsichtbar montierten Edelstahlscharnieren  
Integrierte Namensschilder aus Kunststoff  
Einwurfklappe aus Aluminium  
Der Briefkasten verfügt über eine Entnahmesicherung gegen Postdiebstahl  
Pulverbeschichtung nach RAL  
Stabiles Zylinderschloß mit zwei Schlüsseln  
Kastenvolumen geeignet für Post im A4-Format

## Vorteile



- ✓ Die Gestaltung aus durchgehender Frontplatte mit platzsparender Bauweise der Hinterkasten gewährleistet eine gefällige Optik bei bestem Bedienkomfort. Besonderes Merkmal ist der deutlich verringerte Platzbedarf im Eingangsbereich.
- ✓ Die Anlagen werden ohne korrosionsanfällige Schweißverbindungen ausgeführt und sind konstruktiv für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.
- ✓ Als Option mit Folienbeschriftung oder Gravuren lieferbar.


## Optionen



Große Auswahl an Farben und Oberflächen



Permanenter Druck auf der Entnahmetür



Permanenter Druck auf der Einwurfklappe



Sprechsieb



Lieferung mit zwei Schlüsseln



DE2600-2\_20230622